

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Монитор видеодомофона



ТИТАНУМ

Telegram-канал



Наш сайт



Внимание!



Возможны некоторые различия между описанием в данной инструкции и реальных устройствах, так как наши продукты постоянно развиваются и совершенствуются







СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ	1
1.1 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ	1-4
1.2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	5
1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
2. УСТАНОВКА И МОНТАЖ	6
2.1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	6
2.2 ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЮ	8
2.3 УСТАНОВКА	9
3. НАСТРОЙКА И ОПЕРАЦИИ	10
3.1 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	10
3.2 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ	10
3.3 ВРЕМЯ	11
3.4 НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА	11
3.5 МЕЛОДИЯ	12
3.6 ЦВЕТОВЫЕ НАСТРОЙКИ	12

1 ОПИСАНИЕ

1.1 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

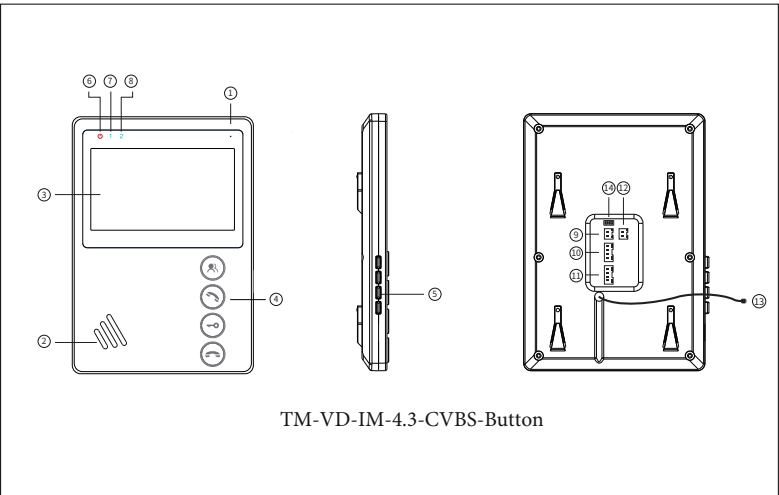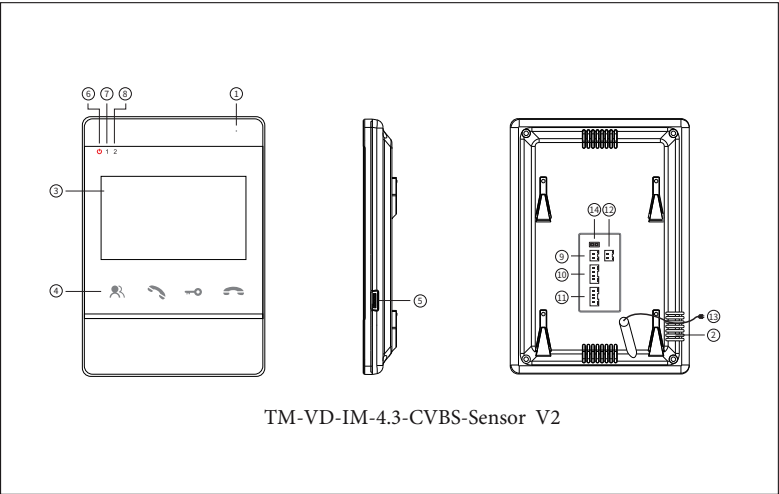

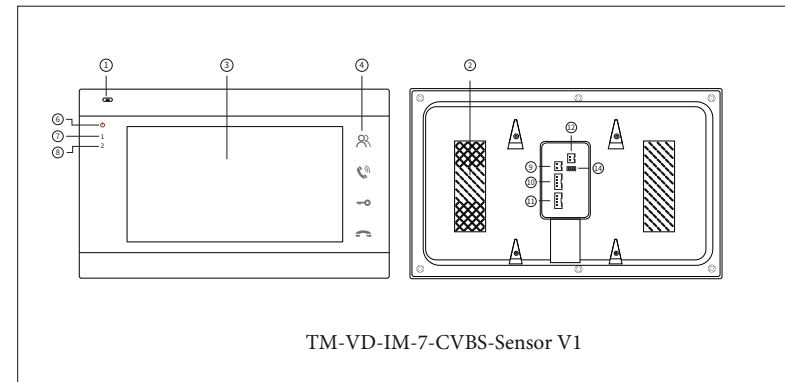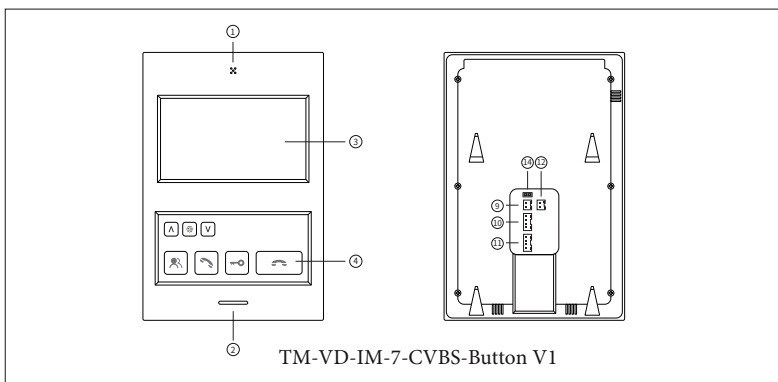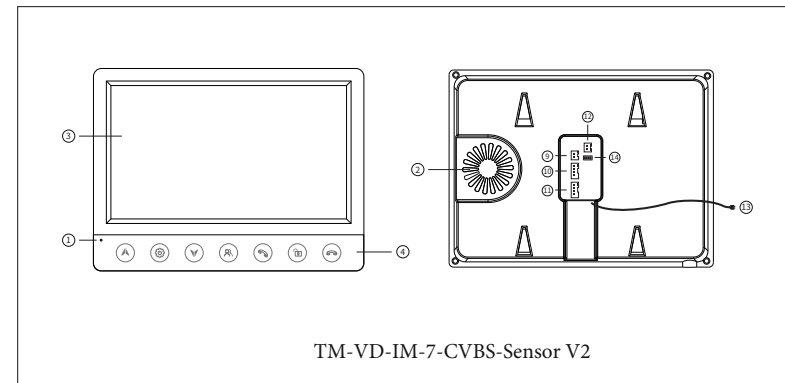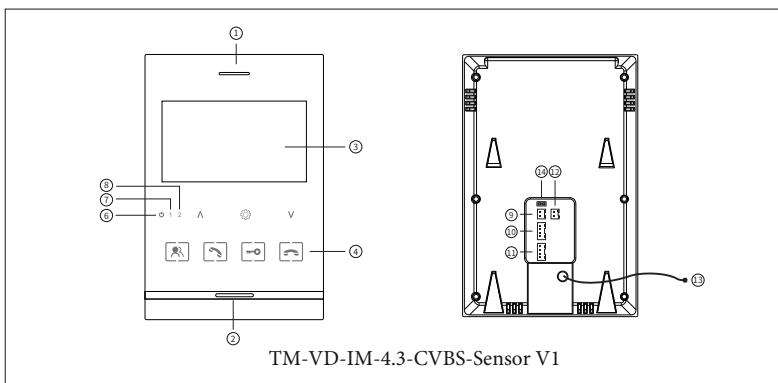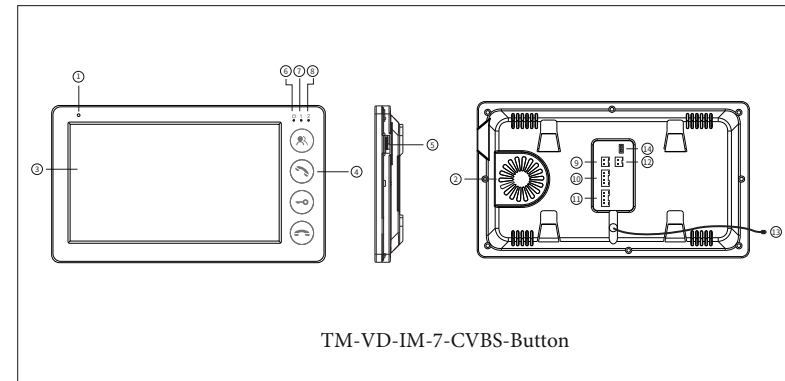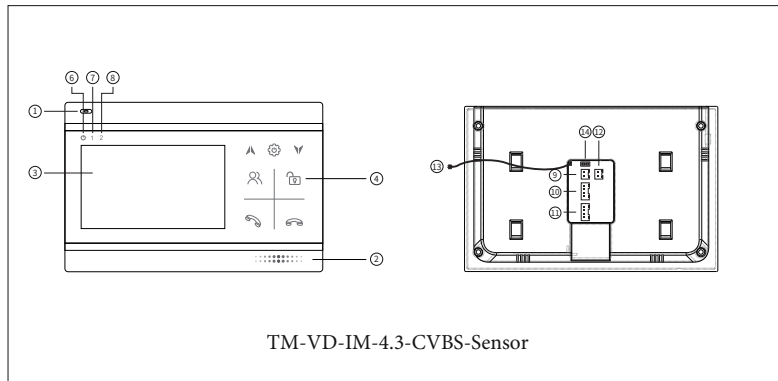

№	Описание	NO.	Description
①	Микрофон	⑨	Видео выход
②	Динамик	⑩	ПАНЕЛЬ 1
③	Экран	⑪	ПАНЕЛЬ 2
④	Основные кнопки	⑫	Вход питания (12В-15В)
⑤	Джойстик навигации	⑬	Кабель питания (90В-240В)
⑥	Индикатор питания	⑭	Джампер активации +5В для подсветки кнопки и питания контроллера панели
⑦	Индикатор ПАНЕЛЬ 1		
⑧	Индикатор ПАНЕЛЬ 2		

Иконка	Описание
	Наблюдение
	Открыть дверь
	Открыть ворота
	Ответ на звонок, Окончание диалога
	Увеличить / Вверх
	Вход в меню
	Уменьшить / Вниз

1.2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



- Адресный интерком
- Наблюдение
- Отображение видео на телевизоре
- Режим "Не беспокоить"
- Поддержка 2 вызывных панелей
- Простая установка и эксплуатация

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экран	4.3-inch TFT / 7-inch TFT
Разрешение	480*272 / 800*480
Стандарт	PAL / NTSC
Режим диалога	Half-duplex
Время диалога	120S
Режим ожидания	< 250mA
Режим работы	< 400mA
Питание	Питание от блока питания 12В. В комплект не входит
	Встроенный блок питания переменного тока: 110 - 230В
Рабочая температура	-10°C to 50°C
Монтаж	Настенный монтаж


2 УСТАНОВКА И МОНТАЖ

2.1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

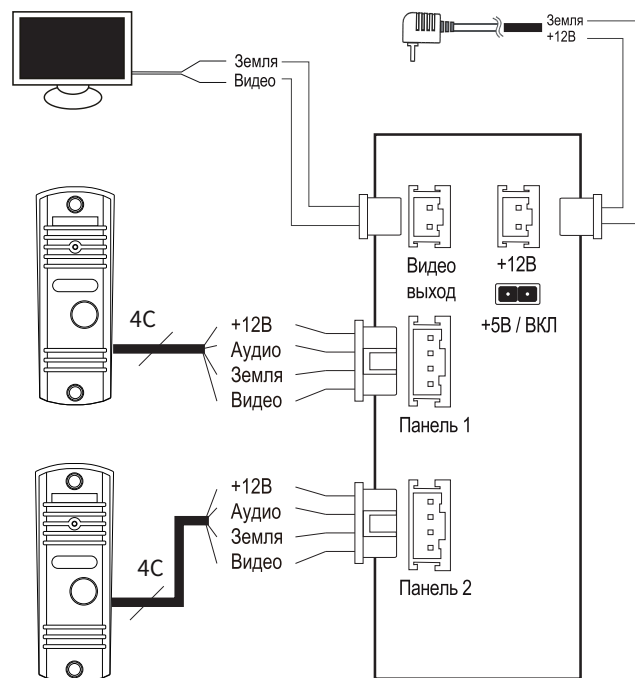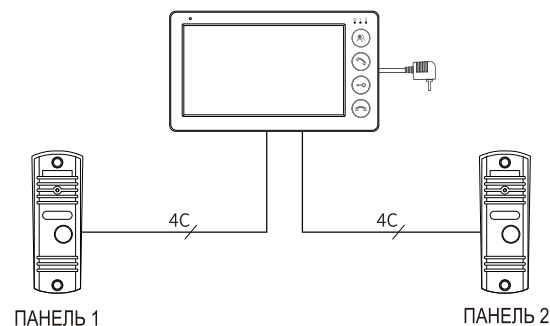


2.2 ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЮ

- Дальность < 25M (0.25mm^2)
- Дальность < 50M (0.5mm^2)
- Дальность < 80M (0.75mm^2)

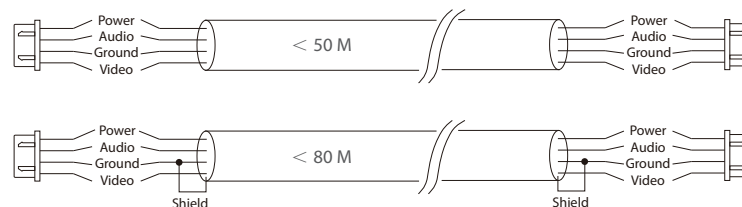


- Дальность < 100M (1.0mm^2)


Пожалуйста используйте RG-59 или RG-6 экранированный коаксиальный кабель



- Дальность < 50M (STP или UTP кабель, не рекомендуется, возможно удвоение изображения).



2.3 УСТАНОВКА

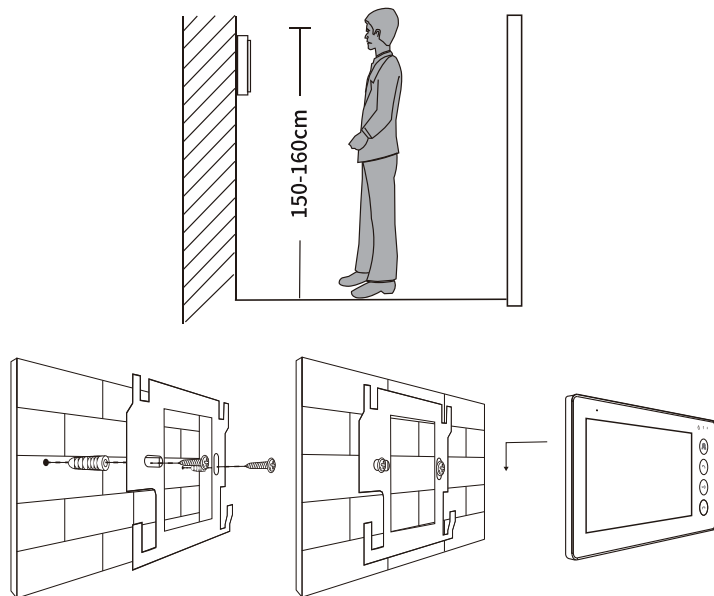

Примечание:


- 1: Пожалуйста, располагайте устройство вдали от источника помех телевизора, DVD и т.д.
- 2: Не разбирайте устройство самостоятельно, чтобы избежать поражения электрическим током.
- 3: Постарайтесь избегать механических повреждений устройства.
- 4: Выберите наилучшее положение для установки, оптимальнее всего 150-160см.
- 5: Пожалуйста, выключите питание перед установкой.
- 6: Держитесь на расстоянии более 30 см от источника переменного тока, чтобы избежать помех.
- 7: Вдали от воды, магнитного поля и химических веществ

3 НАСТРОЙКА И ОПЕРАЦИИ


3.1 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Видео вызов	Мониторинг
◆ Нажмите кнопку вызова на панели	◆ Режим ожидания
◆ Домофон издаст звуковой сигнал и появится видео на мониторе	◆ Нажмите кнопку активации просмотра видео на мониторе
◆ Нажмите кнопку разговора для установления двусторонней связи	◆ Домофон отобразит видео на мониторе
◆ Нажмите кнопку открытия двери, при необходимости	◆ Нажмите на кнопку просмотра видео еще раз для активации 2-й панели
◆ Нажмите кнопку разговора еще раз, если хотите закончить диалог	◆ Нажмите кнопку разговора для установления двусторонней связи
◆ Режим ожидания	◆ Нажмите кнопку разговора еще раз, если хотите закончить диалог
	◆ Режим ожидания

В режиме ожидания нажмите  для входа в меню домофона

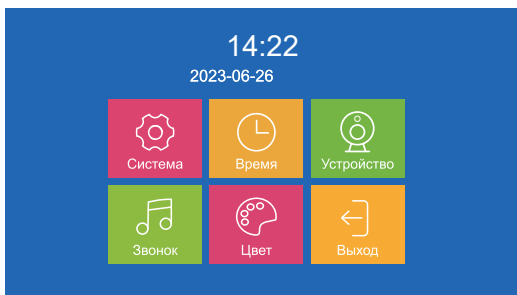

3.2 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

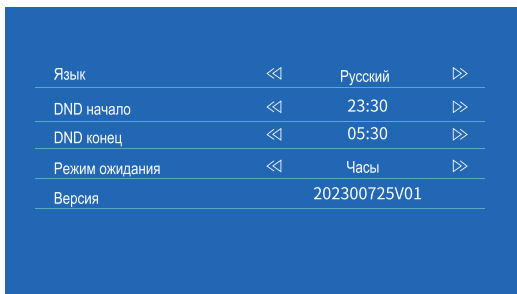


- **Язык:** English / Русский (4.3" модели поддерживают один язык)
- **DND (Не беспокоить):** Настройте период, когда домофон будет работать в беззвучном режиме
- **Режим ожидания :** Настройте отображение часов или отключение экрана в режиме ожидания

3.3 ВРЕМЯ



- **Формат времени:** YY-MM-DD / DD-MM-YY / MM-DD-YY

3.4 НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

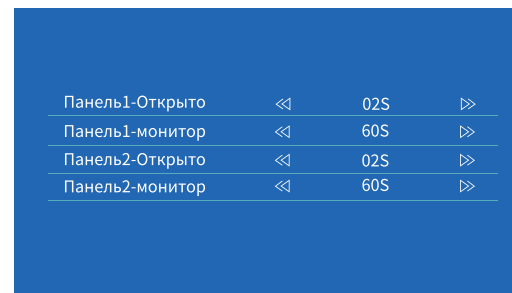

- **Время открытия двери:** 1-10 сек. (По умолчанию 2 сек.)
- **Время мониторинга:** 60 сек / 120 сек / ВКЛ (При режиме ВКЛ монитор не будет отключаться.)

3.5 МЕЛОДИЯ

Тип мелодии1	<<	01	>>
Громкость мелодии1	<<	05	>>
Тип мелодии2	<<	01	>>
Громкость мелодии2	<<	05	>>

- **Мелодия:** 16
- **Громкость:** 00-10 (00 обозначает звук выключен)

Примечание: Настраивается 1 и 2 канал

3.6 ЦВЕТОВЫЕ НАСТРОЙКИ

Яркость	<<	25	>>
Контраст	<<	25	>>
Насыщенность	<<	25	>>