


Идентификатор RFID Титанум TM-IDK-01-MF

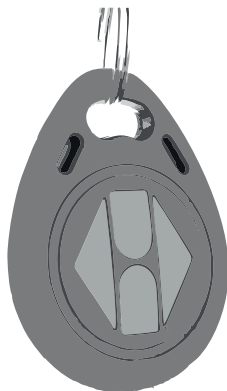

Руководство пользователя

Электронный ключ с рабочей частотой 13,56 МГц, формата Mifare, обладает компактными размерами брелка.

Брелки используются в системах контроля доступа для идентификации личности.

В идентификатор занесен непerezаписываемый код.

При поднесении к бесконтактному считывателю код с брелка считывается и передается в контроллер.

Преимуществом электронных пропусков является возможность использовать их не только в качестве бесконтактной идентификации личности, ключа для доступа в помещение, но и для организации контроля трудовой дисциплины и учета рабочего времени.

Тип	Брелок бесконтактный
Материал	Пластик
Рабочая температура, °C	-25 ~ +75
Частота передачи данных, МГц	13,56
Формат	Mifare
Габариты, мм	38x30x6
Цвет	Белый
Вес, г	10

По вопросам приобретения
продукции и консультированию
<https://eltech-service.ru/>
info@eltech-service.ru

